



2N® Indoor Talk

El diseño de la unidad contestadora 2N® Indoor Talk es perfecto para cualquier departamento u hogar. La apariencia estética de este producto se logró utilizando una superficie de vidrio y una retroiluminación muy llamativa de sus íconos. No obstante, hicimos énfasis particularmente en la selección de los componentes de audio de la más alta calidad con la finalidad de conseguir un sonido de alta calidad. Esto quiere decir que usted podrá hablar con los visitantes que están afuera y los escuchará como si estuviesen justo a su lado. Invítelos y presione el ícono para abrir la puerta desde la comodidad de su hogar.

Casas tipo villa
Complejos residenciales

Condominios
Residencias de lujo



Diseño y materiales de lujo

La unidad 2N® Indoor Talk no solo es práctica, sino que también es una adición muy elegante para su hogar. Hecha con vidrio y otros materiales de alta calidad, su cuerpo delgado apenas sobresale de la pared 10 mm.

Modificación de acuerdo a sus necesidades

Defina la intensidad requerida para la retroiluminación de los íconos, seleccione su tono de llamada favorito a partir de 10 opciones disponibles, o disfrute de la paz y tranquilidad colocando la unidad en el modo "No Molestar".

Sonido de alta definición con volumen alto

La unidad 2N® Indoor Talk utiliza un códec de audio de alta definición y un diseño de altavoz de salida innovador, lo cual le permite conseguir un volumen alto y una excelente nitidez del audio.

2N® Indoor Talk

PROPIEDADES

Gabinete de instalación de precisión

El gabinete de instalación especial para empotrar le permite rotar sutilmente la unidad con la finalidad de conseguir una posición horizontal perfecta después de que la unidad contestadora ha sido fijada.

Llamada al conserje

Utilice la unidad 2N® Indoor Talk para hacer llamadas no solo a un intercomunicador IP de 2N, sino también a otras unidades de respuesta en su hogar, o a la recepción de su edificio.

Mejora sencilla a un comunicador de video

La unidad 2N® Indoor Talk puede ser sustituida por una unidad contestadora con video de 2N sin necesidad de modificar la instalación existente. Ambos productos utilizan la misma fuente de alimentación y el mismo gabinete de instalación.

Soporte para el botón del timbre

Puede conectar fácilmente el timbre en la entrada de su departamento u hogar directamente a la unidad 2N® Indoor Talk.


Bloqueo parental

Es fácil evitar que sus hijos accidentalmente dejen que extraños entren a su hogar mientras juegan. Simplemente presione y mantenga los botones para activar un bloqueo parental.

Modo "No Molestar"

Active el modo "No Molestar" para apagar el tono de timbre en un instante o en intervalos de tiempo predefinidos. Utilice esta opción cuando necesite absoluta paz y tranquilidad.

DIAGRAMA

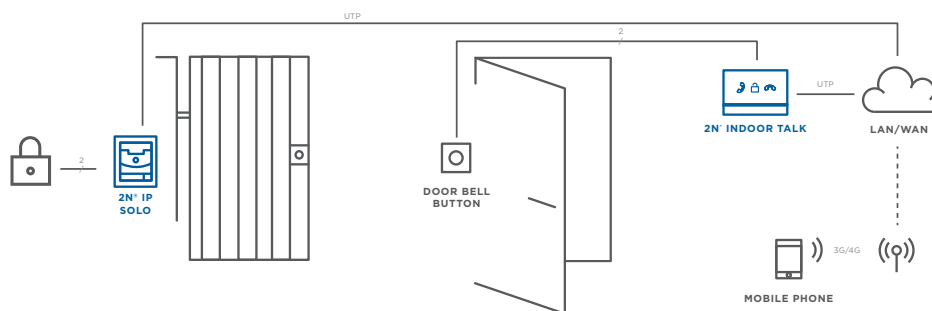

PARÁMETROS TÉCNICOS

Fuente de Alimentación

Tipo	10 a 30 V, hasta 12 W o PoE 802.3af
Fuente de alimentación recomendada	12 V / 1 A
Protección ante inversión de polaridad	sí

Interfaz del usuario

Controles	7 botones de capacidad con retroiluminación RGB con LED
Operación	Presione y mantenga el botón RESET para restaurar los ajustes de fábrica, 3 diodos de LED indican el estado

Audio

Micrófono	integrado
Altavoz	integrado, 2W
Salida del bucle de inducción	600 mV RMS

Interfaz

LAN	10/100BaseT, RJ-45; Cat5e o mejor del timbre
Toma para la conexión	
Tipo de strada	interruptor de contacto (botón/relevador)
Tipo de contacto	normalmente abierto (NO)
Parámetros del contacto	hasta 50 V / 5 mA, corriente directa

Propiedades Mecánicas

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	185 x 128 x 48.2 mm
Peso	387 g
Temperatura de operación	0 a 50 °C
Humedad relativa de operación: 10 a 90 % (sin condensado)	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 °C
Altitud recomendada	0 - 2000 m

HARDWARE & SOFTWARE

- 2N® IP Verso - intercomunicador modular de seguridad para los clientes exigentes
- 2N® IP Solo - un intercomunicador IP compacto, ideal para la automatización del hogar
- 2N® IP Base - intercomunicador IP compacto con cámara HD
- 2N® IP Force - el intercomunicador IP más resistente en el mundo
- 2N® IP Vario - intercomunicador variable con diseño representativo
- 2N® Mobile Video - Un recepcionista de video en su teléfono inteligente
- 2N® Access Commander - software para la administración de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso